Issue 1

欢迎使用 诺基亚 手机

一下指快键

- 执行上方文字信息所指示的功能。
- 拨打电话号码和接听来电。

清除键

- 拒绝接听来电。
- 可从各项功能中退出并返回至上一级功能表。

数字键

- 输入数字和字符。
- 按住 1 可拨打您的语音信箱 (需预先设置)。

电源键

- 开机或关机。
- 在待机状态下快速按此键：可进入情景模式列表。

四方向滚动键

⌃ 上、⌄ 下、‹ 左和 › 右

按滚动键可滚动浏览姓名、电话号码、功能表和设置

提示：在待机状态下，按相应的滚动键可快速进入以下功能。

- 按 ‹ 可编写新文字信息
- 按 › 可进入用户定义的快捷操作
- 按 ⌃ 可显示最近拨打过的电话号码
- 按 ⌄ 可打开通讯录

声明
我们诺基亚公司郑重声明产品 RH-59 符合以下指令：1999/5/EC。

此声明的全文可经由
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

版权所有 © 2004 诺基亚。保留所有权利。

在未经诺基亚事先书面许可的情况下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。

美国专利 US 5818437 号以及其他待定专利。T9 文字输入软件版权所有 © 1997-2004。Tegic Communications, Inc。保留所有权利。

诺基亚、Nokia、Nokia Connecting People 和 Navi 是诺基亚公司的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司的名称可能是其各自所有者的商标或商名。

Nokia tune 是诺基亚公司的声音标志。

诺基亚遵循持续发展的策略。因此，诺基亚保留在不预先通知的情况下，对本文档中描述的任何产品进行修改和改进的权利。

在任何情况下，诺基亚均不对任何数据或收入方面的损失，或任何特殊、偶然、附带或间接损失承担责任，无论该损失由何种原因引起。

本文档的内容按“现状”提供。除非适用的法律另有规定，否则不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确或默许的保证，其中包括但不限于对适销性和对具体用途的适用性的保证。诺基亚保留在不预先通知的情况下随时修订或收回本文档的权利。最新文档信息，敬请参阅 http://www.nokia.com.cn 的相关内容。

产品的供货情况可能因地区而异。请向邻近的诺基亚指定经销商查询。

出口控制：
本手机可能包含受美国和其他国家或地区的出口法律和法规控制的商品、技术或软件。严禁任何违反法律的转移行为。

9233008
第 1 版

目录

安全事项 vi
关于您的手机............................vii
网络服务.................................viii
充电器和配件............................viii

概述 ix
销售包装附带的背胶条形码
标签.. ix
密码.. ix

1. 使用入门 1
入门须知.. 1
插入 SIM 卡和电池...................... 2
为电池充电.................................... 4
开机和关机.................................... 4
更换外壳.. 5

2. 通话功能 6
拨打电话.. 6
拨打会议通话............................ 6
重拨... 6
单键拨号.................................... 7
接听来电.. 7
通话中操作.................................... 7
接听语音信息................................ 7
锁定键盘.. 8

3. 输入文字 9
在中文用户界面下输入文字........ 9
输入法指示符号.......................... 9
切换输入法............................... 10
拼音输入法............................... 10
笔画输入法............................... 12
输入英文字母........................... 15
输入空格.................................. 15
输入数字.................................. 15
输入符号和标点....................... 16
在英文用户界面下输入文字...... 16
启动或关闭预想英文输入法... 16
预想英文输入法....................... 17
传统英文输入法....................... 18

4. 功能表功能 20
功能表.. 21
信息 (功能表 01) 23
编写文字信息........................... 23
阅读文字信息 (收件箱) 24
草稿和已发信息....................... 24
聊天室...................................... 25
图片信息.................................. 25
收信人列表............................... 26
免打扰信息............................... 26
删除信息.................................. 27

信息计数器 27
信息设置 27
网络命令编辑器 29
移动 QQ 29
通讯录 (功能表 2) 31
查找通讯录中的姓名和电话号码 32
使用搜索栏查找 32
通讯录中姓名的排列顺序 33
通讯录设置 33
通话记录 (功能表 3) 34
最近通话记录 34
通话计时 34
信息计数器 35
设置 (功能表 4) 35
提示音设置 35
显示设置 36
情景模式 37
时间设置 37
通话设置 38
手机设置 39
话费设置 40
附件设置 40
保密设置 41
右导航键设置 42
恢复出厂设置 42
闹钟 (功能表 5) 42
备忘录 (功能表 6) 43
游戏 (功能表 7) 43
附加功能 (功能表 8) 44
计算器 44
单位转换 45
电子表格 45
日历 46
定时器 46
秒表 46
自谱铃声 47
农历 47
SIM 卡服务 (功能表 9) 48
5. 电池信息 49
充电和放电 49
6. 原厂配件 51
电池 52
供室内使用的配件 52
ACP-7 标准充电器 52
ACP-12 旅行充电器 53
可用于室内和移动时的配件 53
HDB-5 悬挂式耳机 53
车载配件 54
PPH-1 车载免提套件 54
7. 维护和保养 55

8. 重要的安全信息 56
有限保修条款 60
您的个人信息 62
How to obtain an English
Nokia 2600 User's Guide ... 63
索引 64

安全事项

请阅读这些简明的规则。不遵守这些规则可能会导致危险或触犯法律。本用户手册中提供了有关安全事项的更详细信息。

安全开机

当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

首先要注意交通安全

请遵守当地的所有相关法律法规。请尽量使用双手驾驶汽车。驾车时应首要考虑交通安全。

干扰

所有的手机都可能受到干扰，从而影响性能。

在医院里应关机

请遵守任何相关的限制规定。在医疗设备附近时请关机。

在飞机上应关机

请遵守任何相关的限制规定。手机会对飞机产生干扰。

加油时应关机

请勿在加油站内使用手机。在燃料或化学制品附近时请不要使用手机。

在爆破地点附近应关机

请遵守任何相关的限制规定。请勿在进行爆破操作的地方使用手机。

合理的使用

如产品文档所述，仅可在正常位置上使用手机。如非必要，请勿接触天线区域。

使用合格的维修服务

只有合格的维修人员才可以安装或修理本手机。

配件和电池

只可使用经认可的配件和电池。请勿连接不配套的产品。

防水性

您的手机不具备防水性能。请保持其干燥。

连接其他设备

连接其他设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全说明。请勿连接不配套的产品。

紧急呼叫

确保手机处于开机状态且在服务区内。根据需要，反复按 C 以清除屏幕内容并返回待机状态。输入紧急电话号码，然后按 [通话键]。告知您所在的位置。未经允许，请不要挂断电话。

■ 关于您的手机

本手册中所描述的手机经认可适用于 EGSM 900 和 GSM 1800 网络。有关网络的更多信息，请向您的服务供应商咨询。

在使用本手机的各项功能时，请遵守各项法律法规并尊重他人的隐私及合法权益。

警告：要使用手机的各项功能 (闹钟除外)，必须先开机。当手机的使用可能造成干扰或危险时，请不要开机。

网络服务

您必须向无线服务供应商申请开通必要的服务后才可以使用本手机。手机的许多功能能否实现则依赖于无线网络的功能。并非在任何网络中都可以使用这些网络服务，或者您可能需要先向服务供应商申请开通必要的网络服务后方可使用。您的服务供应商可能需要为您提供有关如何使用网络服务及其收费标准的附加说明。有些网络可能制订了一些限制条件，这会影响您使用网络服务的方式。例如，有些网络可能不支持所有基于语言的字符和服务。

您的服务供应商可能要求禁用或关闭手机的部分功能。此时，这些功能将不会出现在手机功能表中。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

充电器和配件

使用任何充电器为本手机充电前，请先检查充电器的型号[1]。本手机需由 ACP-7、ACP-12 和 LCH-12 供电才可使用。

警告：仅可使用经诺基亚认可，适用于此特定型号手机的电池、充电器和配件。使用其他类型的电池、充电器和配件可能违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

有关认可配件的供货情况，请向您的经销商查询。切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头，而不是拉扯电源线。

您的手机及其配件可能包含一些微小部件。请将其放置在小孩接触不到的地方。

1. 充电器的具体型号因插头类型的不同而不同。例如，对于 ACP-12，充电器的具体型号可以是 ACP-12C，ACP-12E 等。

概述

■ 销售包装附带的背胶条形码标签

背胶条形码标签包含着有关服务和客户支持的重要信息。请将背胶条形码标签存放在安全的地方，妥善保管。

请将 [A] 背胶条形码标签粘贴在本用户手册内 “您的个人信息” 一页上。

■ 密码

- **保密码：**保密码随手机提供，可帮助防止他人未经您的许可使用您的手机。预设的保密码是 12345。

  有关保密码的使用方法，请参见第 41 页。

- **PIN 码：**PIN 码随 SIM 卡提供，可帮助防止他人未经您的许可使用您的 SIM 卡。

  如果启动了保密设置功能表中的开机 PIN 码功能 (请参见第 41 页)，则每次开机时手机都会要求输入 PIN 码。

  如果您连续三次输入错误的 PIN 码，则 SIM 卡将被锁。您需要输入 PUK 码才能解锁 SIM 卡并设置新的 PIN 码。

- **PIN2 码**：进入某些功能 (如通话计费) 时需输入 PIN2 码，PIN2 码可能随 SIM 卡提供。如果您连续三次输入错误的 PIN2 码，手机屏幕上会显示 PIN2 码被锁并要求您输入 PUK2 码。

  您可以在保密设置功能表的更改密码中更改保密码、PIN 码和 PIN2 码 (请参见第 41 页)。请将新密码存放在安全的地方，注意保密，不要与您的手机放在一起。

- **PUK 码和 PUK2 码**：这两个密码可能随 SIM 卡提供。如果未随 SIM 卡提供，请向您当地的服务供应商咨询。

1. 使用入门

■ 入门须知

当手机准备就绪，可供使用，且用户尚未输入任何字符时，手机屏幕上将显示以下指示符号。此时，手机处于待机状态。

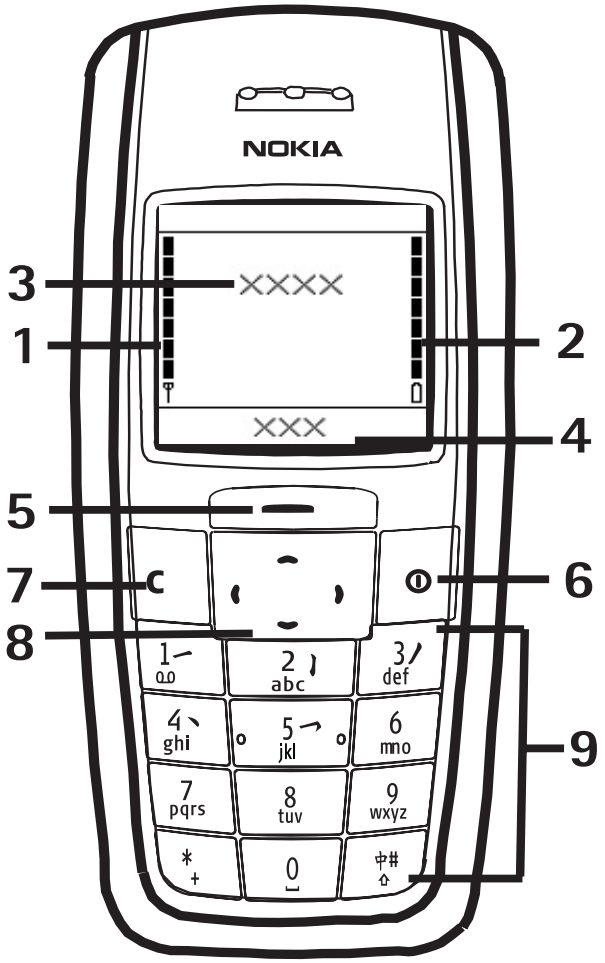

1. 显示在当前位置蜂窝网络的信号强度。
2. 电池电量指示条。
3. 显示手机当前选用的蜂窝网络名称，或网络标志。
4. 显示一下指快键 (Navi™) 的当前功能。
5. **一下指快键 (Navi™)**

   此键的功能取决于按键上方屏幕中显示的说明文字。
6. **电源键**

   开机或关机。当手机键盘锁定时，快速按 可打开手机屏幕的照明灯，照明灯将持续约 15 秒钟。
7. **清除/退出键** c

   清除手机屏幕中显示的字符及从各项功能中退出。

8. **滚动键**

、、和 。

滚动浏览姓名、电话号码、功能表或设置。通话时，按 或 可分别提高或降低听筒音量。在待机状态下，按

- 可查看最近拨打过的电话号码列表
- 可显示“通讯录”中储存的姓名和电话号码
- 可编写信息
- 可进入功能表快捷操作列表。要更改快捷操作，请参见第 42 页。

9. 0 ~ 9 wxyz 可输入数字和字符。

   * + 和 # 在不同的功能中有不同的用途。

■ 插入 SIM 卡和电池

请将所有 SIM 卡放在小孩接触不到的地方。请向您的 SIM 卡销售商咨询是否提供了 SIM 卡服务及其使用方法。SIM 卡销售商可以是服务供应商、网络运营商或其他销售商。

1. 按后盖释放按钮 (1)，打开后盖 (2，3) 并将其取下。



2. 从指槽处掀起电池并将其取出 (4)。



3. 小心地从手机指槽处提起 SIM 卡卡夹并打开翻盖 (5)。



4. 插入 SIM 卡，确保切角位于右上方，且卡上的金色触点朝下 (6)。



5. 合上 SIM 卡卡夹 (7)，然后向下轻按以使其锁定到位。



6. 重新装入电池 (8)。



■ 为电池充电

1. 将充电器的连接线插头插入手机底部的插孔中。
2. 将充电器插到交流电源插座上。电池电量指示条开始滚动。

   如果手机显示未能充电，请稍候片刻，从手机插孔中拔出充电器插头，然后重新插上再试。如果仍不能充电，请向您的经销商咨询。



3. 在开机状态下，当电池完全充电后，指示条停止滚动。断开充电器与交流电源和手机的连接。

您的手机装有内置天线。

注意：和使用任何其他无线电发射设备一样，在手机处于开机状态时，如非必要，请勿接触天线区域。否则会影响通话效果，还会使手机在高出所需能量级别的状态下工作。请不要在使用手机时接触天线区域，这样才能更好地发挥天线性能，并延长电池的使用寿命。

■ 开机和关机

按住 ⊙。

警告！当禁止使用手机或手机的使用会引起干扰或危险时，请不要开机。

■ 更换外壳

注意：取下外壳前，请务必关闭手机，并断开手机与充电器或任何其他设备的连接。在更换外壳时，请尽量避免触摸电子元件。存放和使用手机时，一定要将外壳装在手机上。

1. 按后盖释放按钮 (1)，打开后盖并将其取下 (2)。

2. 小心地取下手机前盖 (3)。

3. 将键盘垫插入新的前盖中 (4)。

4. 将前盖的顶部对准手机机身的顶部，轻按前盖以使其锁定到位 (5)。

2. 通话功能

■ 拨打电话

1. 输入电话号码，固定电话号码前可能需加区号。

   要拨打国际长途电话：请按两下 [*+] 输入国际长途码 (“+” 字符代表国际拨出代码)，然后输入国家或地区代码，区号 (根据需要输入，且区号前无需添加 “0”) 和电话号码。

   按 [c] 可删除最后输入的数字。

2. 按**呼叫**拨打该号码。通话时，按) 或 (可分别提高或降低手机听筒或耳机的音量。

3. 按**挂机**可挂断电话或取消试拨。

拨打会议通话

会议通话是一项网络服务，它可以允许四个人 (包括自己在内) 加入同一通话。

1. 要呼叫新的与会者，依次按 [c] 和**操作**，然后选择拨叫另一方。

2. 新的呼叫接通后，按**操作**并选择会议通话将其加入会议通话。

重拨

要重拨您最近拨出或试拨过的 20 个电话号码之一，请在待机状态下按一下 ⌒，滚动至所需电话号码或姓名，然后按**呼叫**。

单键拨号

确保已启动了通讯录功能表下的单键拨号功能。按**功能表**，然后依次选择通讯录、单键拨号和编辑。选择所需单键拨号键，然后按**设定**。选择设定为通话或设定为短信息。滚动至所需姓名，然后按**选择**。

■ 接听来电

在待机状态下，按**接听**。要拒绝接听来电，按 c 。

■ 通话中操作

在通话中依次按 c 和**操作**可使用以下部分功能。这些功能多为网络服务。静音或取消静音、保留或恢复通话、拨叫另一方、接听、拒绝、全部挂断、通讯录、发送双音多频、切换通话和功能表。

■ 接听语音信息

此功能为网络服务。请向您的服务供应商查询语音信箱号码。要呼叫您的语音信箱，请在待机状态下按住 1 。首次呼叫语音信箱时，您可能需要输入语音信箱号码。要更改语音信箱号码，请参见第 33 页。

要将来电转接至您的语音信箱，请参见第 38 页。

■ 锁定键盘

键盘锁可帮助防止在无意中碰到按键。

要锁定或解锁键盘：在待机状态下，按**功能表**，然后快速按
。

要启动“自动锁键盘”功能，请依次进入设置、手机设置和锁键设置功能表，然后将自动锁键盘设置为开。

当键盘锁定时，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。输入紧急电话号码，然后按 。只有在您输完最后一位数后，号码才会显示。

3. 输入文字

根据手机销售市场的不同，手机中预设的可用输入法也有所不同。

本手机支持简体中文输入法。

■ 在中文用户界面下输入文字

当手机的“语言”(功能表 4-6-1) 设置为“简体中文”时，您可以使用中文输入法，即拼音和笔画输入法，来输入汉字。您也可以切换到相应的输入法来输入英文字母和数字。

输入法指示符号

当前所用输入法的指示符号会显示在屏幕的左上角。以下是各种输入法的名称及相应的指示符号：

拼音	pinyin
笔画	一丨丿丶フ
大写字母	ABC
小写字母	abc
数字	123

请注意，手机中已预设了默认输入法和在特定条件下的可用输入法。请查看屏幕上的指示符号，以确定当前使用的输入法。

切换输入法

您可以用以下方式在可用输入法间切换：

- 按 以切换至“拼音”、“笔画”、“大写字母”和“小写字母”输入法；
- 按住 可在“数字”和其他输入法间切换；
- 编写信息时，按 (**操作**)，然后从列表中选择所需输入法。列表中不包括当前选用的输入法。

拼音输入法

汉字的拼音由一个或多个拼音字母和声调组成。一个拼音可能对应于一个或多个汉字。要输入汉字，请按相应的数字键连续输入所需拼音字母。在拼音输入法中，在拼音输入法中，“ü”对应于“v”。您只需按一下标有所需拼音字母的按键即可输入该拼音字母。

例如，要输入拼音“kuai”，只需依次按 (输入 k)、 (输入 u)、 (输入 a) 和 (输入 i)。

可能有多种拼音字母组合与您所按的按键组合相匹配。手机可以显示所有候选拼音字母组合，按 选择需要的组合。

使用拼音输入法

1. **输入拼音字母和声调**：按相应的数字键可输入汉字的拼音字母。反复按 1 可输入所需声调。请注意，不存在的拼音声调会被自动滤除，因而不会显示在屏幕上。

   当您按数字键时，屏幕上显示的拼音 (拼音字母的组合) 及与拼音相对应的候选字会不断变化。在您输完最后一个拼音字母之前，请忽略屏幕上的拼音和候选字。

   按 c 可删除光标左侧的拼音字母或声调；按住 c 可删除光标左侧的全部拼音字母和声调。

2. **选择所需拼音**：如果有多个拼音与您所按的按键组合相匹配，则拼音行的左侧会显示指示符号“*”。此时，反复按 * 可选择其他候选拼音。

   您可以先输入声调，然后选择所需拼音；也可以先选择所需拼音，然后输入声调。

3. **输入汉字**：按滚动键 ⌃、⌄、〈 或 〉以浏览候选字列表并突出显示所需汉字，然后按 ━ (**确认**) 以输入该字。

4. **输入联想字**：手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按滚动键 ⌃、⌄、〈 或 〉 以浏览联想字列表并突出显示所需汉字，然后按 ━ (**确认**) 以输入该字。输入联想字后，就结束了本次联想。

   要清空联想字列表并退出联想模式，请按 c 或立即输入下一个汉字的拼音。

当屏幕上的全部拼音字母都清空后，按 c 可删除光标左侧的字符；按住 c 可删除光标左侧的全部字符。按 、 、 和 可移动光标。

示例：输入“生日快乐”

1. 进入写信息 (功能表 01-1)。
2. 输入“生”字的拼音：依次按 7 pqrs、4 ghi、3 def、6 mno、4 ghi，最后按一下 1 以输入一声。
3. 根据需要，突出显示“生”。按 **(确认)** 以输入该字。
4. 按 或 0 进入下一行联想字列表。根据需要，按 以突出显示“日”。按 **(确认)** 以输入该字。
5. 输入“快”字的拼音：依次按 5 jkl、8 tuv、2 abc、4 ghi，最后按两下 1 以输入四声。
6. 根据需要，突出显示“快”。按 **(确认)** 以输入该字。
7. 根据需要，突出显示“乐”。按 **(确认)** 以输入该字。

笔画输入法

本输入法将构成汉字的笔画分为五类：横、竖、撇、点和折。这五类笔画分别对应于五个数字键，对应关系请参见下表。

按键	1	2	3	4	5
笔画分类	一	丨	丿	丶	乛

笔画分为如下表所示五类。

数字键	笔画分类	包含笔画	例字	说明
1	横 一	一 ㇀ ㇀	十、慧 七、冰、骏 羽、输、泰	基本运笔方向：左→右 提 (㇀) 归为横
2	竖 丨	丨 亅	十 了、小、利	基本运笔方向：上→下 左竖钩 (亅) 归为竖
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本运笔方向：上→左下 注意撇与提的区别
4	点 丶	丶 ㇒ ㇏	主 心、家 入、边	基本运笔方向：左上→右下 捺 (㇏) 归为点 注意捺及左点也包括在内
5	折 ㇖	乙 ㇖ ㇕ ㇆ ㇌ ㇉ ㇊ ㇍ ㇄ ㇈ ㇇ ㇙ ㇜ ㇛ ㇁ ㇂ ㇄	亿、 买、安 口、习、内 除、建 与、鸟 语、凹 儿、飞 各 以、饭 能、云、好 独 代、心	包含各种带转折的笔画 注意左竖钩除外

使用笔画输入法

1. **输入笔画：**根据要输入的汉字的标准笔画顺序，按相应的数字键以输入笔画。手机将显示对应于所输入笔画的候选字。

   如果不确定特定笔画所属的类别，请按 [6 mno]。屏幕上会以“？”表示该笔画。

   按 [c] 可删除光标左侧的笔画；按住 [c] 可删除光标左侧的全部笔画。

2. **输入汉字：**按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 以滚动浏览候选字列表并突出显示所需汉字。按 [—] **(确认)** 以输入突出显示的汉字。

3. **输入联想字：**手机会联想出能够与上一步输入的汉字组成常用词的汉字。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 以滚动浏览联想字列表并突出显示所需汉字。按 [—] **(确认)** 以输入突出显示的汉字。输入联想的汉字后，就结束了本次联想。

   要清空联想字列表并退出联想模式，请按 [c] 或立即输入下一个汉字的笔画。

   当屏幕上的全部笔画都清空后，按 [c] 可删除光标左侧的字符；按住 [c] 可清空屏幕内容。按 ▲、▼、◀ 和 ▶ 可移动光标。

示例：输入“你好”

1. 进入写信息 (功能表 01-1)，切换至笔画输入法。
2. 输入“你”字的笔画：依次按 [3 def]、[2 abc]、[3 def]、[5 jkl] 和 [2 abc]。

3. 根据需要，突出显示“你”。按 (确认) 以输入该字。
4. 根据需要，突出显示“好”。按 (确认) 以输入该字。

输入英文字母

1. 切换至“大写字母”或“小写字母”输入法，请参见第 10 页的“切换输入法”。
2. 按一下数字键 (2 abc 至 9 wxyz) 可输入按键上的第一个字母，按两下可输入第二个字母，依此类推。

   如果要输入的字母与前一个字母位于同一个按键上，则需等待光标再次出现，或可按 或 确认输入前一个字母，然后输入新字母。
3. 按 c 可删除光标左侧的字母。按住 c 可删除光标左侧的全部字母。

输入空格

如果正在使用“数字”输入法，请先切换至其他输入法 (请参见第 10 页的“切换输入法”)。

按 0 可输入空格。

输入数字

- 请切换至“数字”输入法 (请参见第 10 页的“切换输入法”)，然后直接按相应的数字键以输入所需数字。

- 如果正在使用“大写字母”或“小写字母”输入法，则可用以下方式输入数字：
  - 按住相应的数字键，或者
  - 反复按相应的数字键，直至所需数字出现在屏幕上。

输入符号和标点

- 当您使用“拼音”、“笔画”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，按 * 可列出一些常用的中文或英文符号，按滚动键滚动至所需符号，然后按 (**确定**)。
- 当您使用“拼音”、“大写字母”或“小写字母”输入法时，反复按 1 也可以输入一些常用的中文或英文标点。

■ 在英文用户界面下输入文字

当手机的“语言”设置为“English”时，则不能输入汉字。此时，您可以使用传统英文输入法 (以 表示) 来输入英文文字。此外，您还可以使用预想英文输入法 (以 表示) 来编写信息。

启动或关闭预想英文输入法

在输入文字时，按 (Options)，然后选择 Dictionary。

- 要启动预想英文输入法，请从字典选项列表中选择 English。预想输入法仅适用于列表中列出的语言。
- 要切换至传统英文输入法，请选择 Dictionary off。

预想英文输入法

预想英文输入法是输入英文的快捷方式。

预想英文输入法以内置字典为基础，且您还可以在字典中增加新单词。

1. 只需按一下对应于单词中每个字母的按键即可轻松输入所需单词。

   例如，要输入“Nokia”，请依次按 [6 mno]、[6 mno]、[5 jkl]、[4 ghi]、[2 abc]。

   - 要删除光标左侧的字符，请按 [c]。要清空屏幕内容，请按住该键。
   - 要切换字母的大、小写格式，或要在传统英文输入法和预想英文输入法之间切换，请反复按 [#] 并查看屏幕顶部的指示符号。要在大、小写字母格式和数字间切换，请按住 [#]。
   - 要输入某些标点，请按 [1]，然后反复按 [*] 直至所需标点出现在屏幕上。
   - 要查看特殊字符列表，请按住 [*]，选择所需字符，然后按 [—] (Use)。
   - 要输入数字，请按住所需数字键。要输入多个数字，请按住 [#] 切换至数字输入法，然后输入所需数字。

2. 如果显示的单词是您需要的，按 0 并继续输入下一个单词。
    - 若要更改单词，请反复按 * 直至所需单词出现在屏幕上。
    - 如果单词后出现“?”，则表示字典中没有您要输入的单词。要将该单词增加至字典：按 (Spell)，用传统英文输入法输入所需单词，然后按 (OK)。
3. 如果屏幕上显示 (Options)，则可以依次进入Matches 和 Insert options。进入 Insert options 后，可按 选择 Insert smiley、Insert word、Insert number、Insert symbol、Use template 功能。

输入复合词

输入复合词的前半部分并按 ，然后输入复合词的后半部分。

传统英文输入法

输入文字时，一次或多次按标有所需字母的数字键，直至该字母出现在屏幕上。您可以使用以下功能来编辑文字：

- 要输入空格，请按 0。
- 要输入标点或特殊字符，请反复按 1；或可按 *，然后选择所需字符并按 (Use)。

- 要向左或向右移动光标，请分别按 或 。要向上或向下移动光标，请分别按 或 。
- 要删除光标左侧的字符，请按 。要清空屏幕内容，请按住该键。
- 要切换字母的大、小写格式，请按 。
- 要输入数字，请按住所需数字键。要在字母和数字之间切换，请按住 。
- 要输入与前一个字母位于同一个按键上的字母，请等待光标再次出现，或可按 确认输入前一字母，然后继续输入。

4. 功能表功能

1. 在待机状态下，按**功能表**。
2. 按 或 滚动至所需主功能表，然后按**选择**进入该功能表。按 c 可退出主功能表。
3. 如果主功能表包含子功能表，则可以滚动至所需子功能表，然后按**选择**进入该子功能表。按 c 可退出子功能表。

功能表

1. 信息

   1. 写信息
   2. 收件箱
   3. 已发信息
   4. 草稿
   5. 聊天室
   6. 图片信息
   7. 收信人列表
   8. 免打扰信息
   9. 删除信息
   10. 信息计数器
   11. 信息设置
   12. 网络命令编辑器
   13. 移动 QQ

2. 通讯录

   1. 查找
   2. 增加姓名
   3. 删除
   4. 编辑
   5. 设定铃声
   6. 发送电话号码
   7. 复制
   8. 设置
   9. 单键拨号
   10. 来电免打扰
   11. 服务号码[1]
   12. 特服号码[1]

3. 通话记录

   1. 未接来电
   2. 已接来电
   3. 已拨电话
   4. 删除最近记录
   5. 通话计时
   6. 信息计数器

---

1. 仅当您的 SIM 卡支持时才有此项功能表。请向您的网络运营商或服务供应商咨询是否提供了此项服务。

4. 设置

1. 提示音设置
2. 显示设置
3. 情景模式
4. 时间设置
5. 通话设置
6. 手机设置
7. 话费设置
8. 附件设置[1]
9. 保密设置
10. 右导航键设置
11. 恢复出厂设置

5. 闹钟

1. 闹钟时间
2. 闹钟铃声
3. 重复闹铃

6. 备忘录

1. 增加新备忘录
2. 查看全部备忘[2]
3. 日历
4. 删除[2]
5. 闹钟铃声

7. 游戏

8. 附加功能

1. 计算器
2. 单位转换
3. 电子表格
4. 日历
5. 定时器
6. 秒表
7. 自谱铃声
8. 农历

9. SIM 卡服务[3]

---

1. 如果您尚未将任何配件连接至手机，则此功能表可能不显示。
2. 仅当您增加了备忘录后，查看全部备忘和删除才会显示。
3. 能否使用此功能表及其名称和内容均取决于所用的 SIM 卡。

■ 信息 (功能表 01)

编写文字信息

您可以编写和发送等同于若干条普通文字信息的连锁信息 (网络服务)。收费情况可能取决于发送一条连锁信息所需要的普通信息的数量。屏幕的右上角将显示可以输入的字符数/当前在连锁信息中所处的段数 (每段信息可输入的字符数可能并不相同)。包含特殊 (Unicode) 字符的连锁信息可能比不包含特殊字符的信息占用更多空间，因而也包括更多普通信息。请注意，预想英文输入法可能支持输入 Unicode 字符。

要发送信息，您必须先将信息中心的电话号码储存在手机中。请参见第 27 页的“信息设置”。

1. 在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择信息和写信息。
2. 输入信息。屏幕的右上角将显示可以输入的字符数和当前在连锁信息中所处的段数 (每段信息可输入的字符数可能并不相同)。
3. 信息编写完毕后，按**操作**，选择发送，然后输入收信人的电话号码并按**确认**。

   要将信息发送至多人，依次选择发送选项和发送至多人，滚动至第一位收信人，然后按**发送**。对每位收信人均重复此步骤。

   要使用预设收信人列表发送信息，依次选择发送选项和发送至列表。

   其他选项可能包括：插入选项、储存信息、清除文字、中文输入帮助和退出编辑器。

注意：发送信息时，手机可能会显示“信息已发出”。这表示手机已将信息发送至手机内设置的信息中心号码。但并不表示指定收信人已收到信息。有关信息服务的更多详情，请向您的服务供应商咨询。

阅读文字信息 (收件箱)

在待机状态下，当您收到文字信息时，屏幕上会显示新收信息的数量和图标 。

1. 按**显示**可立即查看信息。

   要在以后查看信息，按 c 。当您需要查看信息时，按**功能表**，然后依次选择信息和收件箱。滚动至需要查看的信息，然后按**选择**。

2. 按 和 可滚动浏览信息全文。

3. 阅读信息时，按**操作**可看到以下选项：删除、回复、聊天室、编辑、提取号码、转发、存为备忘录、详情和加至免打扰列表。

草稿和已发信息

在草稿功能表中，您可以查看使用储存信息功能表储存的信息。在已发信息功能表中，您可以查看已发信息的副本。

阅读信息时，按**操作**可看到以下选项：删除、编辑、提取号码、转发、存为备忘录和详情 (仅适用于已发信息)。

聊天室

您可以使用此项文字信息服务与他人交谈。每条聊天信息都作为一条单独的文字信息发送。手机中不储存在聊天时收到和发出的信息。

要启动聊天室会话，按**功能表**，然后依次选择信息和聊天室；或者，您也可以在阅读收到的文字信息时按**操作**，然后选择聊天室。

1. 输入或从通讯录中提取对方的电话号码，然后按**确认**。
2. 输入您在聊天室会话中使用的昵称，然后按**确认**。
3. 输入信息，按**操作**，然后选择发送。
4. 对方的回复信息将显示在您所发出的信息的上方。要回复信息，按**确认**并重复上文中的第 3 步。

   在编写信息时，您可以按**操作**，然后选择你的名字以编辑您的昵称，或可选择聊天记录查看以前收发的信息。

图片信息

您可以接收和发送包含图片的信息 (网络服务)。图片信息会储存在手机中。请注意，每条图片信息都相当于若干条文字信息。因此，发送一条图片信息的费用可能要高于发送一条文字信息的费用。

注意：只有具备图片信息功能的兼容手机才能接收和显示图片信息。

要编写图片信息，按**功能表**，然后依次选择信息和图片信息。滚动至所需图片，然后按**确定**。要在信息中增加文字并发送信息，请参见第 23 页的“编写文字信息”。

当您收到图片信息时

要立即查看信息，按**显示**。按**操作**可使用以下适用于图片信息的选项：删除、回复、聊天室、编辑文字、储存图片、提取号码、存为备忘录、详情和加至免打扰列表。

收信人列表

您最多可以定义 6 个收信人列表，且每个收信人列表最多可包括 10 位收信人。

要增加新的收信人列表，按**功能表**，然后依次选择信息和收信人列表。按**操作**，然后选择增加列表。为收信人列表指定名称，然后按**确认**。按**操作**，然后选择查看列表。要在收信人列表中增加姓名，按**操作**，然后选择增加姓名。请注意，发至每位收信人的每条信息都将单独计费。

免打扰信息

储存来自来电免打扰列表中的发信人的信息。请参见第 28 页的“来电免打扰”。要查看免打扰信息，按**功能表**，然后依次选择信息和免打扰信息。滚动至需要查看的信息，然后按**选择**。

按**操作**，然后选择删除可删除信息，或可选择从列表中删除从来电免打扰号码列表中删除发出信息的号码。

删除信息

您可以根据需要选择已读信息、收件箱、草稿、已发信息或免打扰信息来删除信息。

信息计数器

按**功能表**，然后依次选择信息和信息计数器。向下滚动以查看收到和发出信息的数量。要清零信息计数器，依次选择清零计数器和需要清零的计数器。

您也可以在通话记录主功能表下找到信息计数器。

信息设置

信息台

使用此项网络服务，您可以从网络接收不同栏目的信息，例如交通状况等。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

范本

选择范本可查看、编辑或删除可用于编写信息的预设信息。

表情符号

选择表情符号可在编写信息时使用预设表情符号，如“:-)”。您也可以编辑现有表情符号及创建新表情符号。

签名

选择签名文字可输入或编辑您的签名，该签名可能自动增加至您的信息中。选择包括签名可启动或关闭自动插入签名的功能。

发送模式

信息中心号码：储存发送文字和图片信息时需要的信息中心号码。该号码可从服务供应商处获得。

信息发送格式：选择以下信息类型文字、传真、寻呼或电子邮件 (网络服务)。

信息有效期：选择网络尝试向收信人传送信息的最长时限 (网络服务)。

重新命名发送模式：更改发送模式的名称。

信息报告

选择此设置可请求网络为您发送信息发送情况报告 (网络服务)。

同一中心回复

选择此设置可允许收信人通过您的信息中心发送回复信息 (网络服务)。

来电免打扰

可查看、增加或删除“来电免打扰”列表中联系人的电话号码，手机会滤除来自该列表中电话号码的呼叫或信息。

手机滤除的信息会直接储存在免打扰信息文件夹中。当手机接到该列表中电话号码的来电时，无论当前处于哪种状态，都不会响铃或振动。如果您不接听这些来电，则手机会将来电信息储存在通话记录下的未接来电文件夹中。

网络命令编辑器

选择此功能表可向您的服务供应商发送服务请求。此功能为网络服务。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

移动 QQ

您可以向其他正在使用移动 QQ 服务或在 PC 上使用 QQ 服务的用户发送和回复 QQ 信息。此项服务以短信息为基础。

注意：此功能仅适用于中国大陆市场。

注意：能否使用 QQ 服务依赖于服务供应商。

要使用此功能，请先申请 QQ 号码，并将该 QQ 号码与您的手机号码绑定在一起，然后申请开通 QQ 服务。有关如何使用该服务的更多详情，请参见第 31 页的“服务”。完成以上设置后，您就可以选择使用您的 QQ 号码或显示的手机号码向其他 QQ 用户发送 QQ 信息。默认设置为使用 QQ 号码。

按 **(功能表)**，然后选择信息。滚动至移动 QQ 并将其选中。

选择编辑信息以输入需要发送的信息。按 c 可清除输入的内容。然后按 **(操作)** 并选择发送以将完成的信息发送至指定 QQ 号码。

好友列表

选择好友列表可查看好友的姓名列表。按 **(操作)**，然后选择

- 发送信息可向好友列表中的选定 QQ 用户发送 QQ 信息。
- 增加好友可在选定好友列表中增加新好友。
- 编辑可编辑选定好友的昵称和 QQ 号码。
- 删除可从好友列表中删除选定好友。
- 详情可查看选定好友的详细信息。
- 更新列表可刷新好友列表中好友的连接状态 (在线或离线)。

  请注意，当您选择更新列表时，手机会以好友列表中的每五个好友为一组发送一条信息，以查看其连接状态。有关每条信息的收费情况，请向您的服务供应商咨询。

阅读 QQ 信息

在待机状态下，当您收到 QQ 信息时，屏幕上会显示新收 QQ 信息的数量。

1. 按 (**显示**) 可立即查看信息。

   要在以后查看信息，按 c。当您想阅读信息时，请进入 QQ 收件箱功能表。

2. 按 和 可滚动浏览各条 QQ 信息。
3. 阅读信息时，按 (**操作**) 可看到以下选项：删除、编辑、回复、提取号码、转发、详情和离线信息。

查看好友状态

要查看好友的详细信息，请依次进入信息查询和查找好友。您可以按 QQ 号码、昵称或电子邮件查找好友。您也可以选择随机查找来随机查找 QQ 在线用户。

服务

您可以使用此功能表启动手机的 QQ 服务。选择

- 申请 QQ 号码可使用手机申请 QQ 号码。
- 绑定 QQ/取消绑定可将 QQ 号码绑定至手机号码；或者，如果二者已经绑定，则取消现有绑定。
- 启动服务可启动或关闭手机的移动 QQ 服务。选择启动服务，然后选择开或关以启动或关闭服务。

设置

信息设置会影响 QQ 信息的发送和接收。选择

- 服务号码可储存和更改 QQ 服务中心的号码。
- 信息发送条件可定义在发送 QQ 信息时将您的 QQ 号码或手机号码显示在收信人手机上。
- 接收设置可设置手机以接收全部 QQ 信息，或不接收任何信息。

■ 通讯录 (功能表 2)



您可以将姓名和电话号码储存在手机存储器 (内部通讯录) 和 SIM 卡存储器 (SIM 卡通讯录) 内。内部通讯录最多可储存 200 个姓名。

查找通讯录中的姓名和电话号码

使用功能表命令查找

1. 在待机状态下，按 (**功能表**)，然后选择通讯录，按 (选择)；
2. 选择查找；
3. 输入要查找的中文姓名的第一个或前几个汉字，或非中文姓名的第一个或前几个英文字母或其他字符，然后按 (**查找**)；
4. 根据需要，按 或 查找所需姓名。

使用搜索栏查找

拼音

1. 在待机状态下，按 以突出显示通讯录中的第一个姓名。
2. 输入需要查找的中文姓名的第一个汉字的第一个拼音字母。根据需要，您可以在搜索栏中输入更多拼音字母。或者，您也可以输入姓名中每个汉字的第一个拼音字母。这时会弹出一个搜索栏，显示输入的拼音字母。若姓名中第一个汉字的拼音字母与输入的拼音字母相对应，或每个汉字的第一个拼音字母与输入的拼音字母相对应，则该姓名就会显示在手机屏幕上。

   请注意，姓名的显示顺序可能与其在通讯录中的排列顺序不同。

   当使用功能表命令并通过输入拼音的方法查找姓名，或当屏幕上显示搜索栏时，按 可切换输入法。

通讯录中姓名的排列顺序

在通迅录中，第一个字符为简体汉字的姓名归为中文姓名组；第一个字符为其他字符的姓名归为非中文姓名组。

第一个字符为英文字母的姓名归为英文姓名组。

根据手机的语言设置 (另请参见第 39 页的 “手机设置”)，以该语言字符起始的姓名会显示在其他姓名组的前面。例如，如果您将英文设置为手机的语言，则英文姓名会显示在中文姓名之前。姓名为空的电话号码显示在通讯录姓名列表的最后。

通讯录中的所有姓名和电话号码循环排列，即当您到达最后一个姓名时，继续按 可返回至第一个姓名。

- 请注意，如果姓名是以空格起始的，则这些空格将在姓名排序时忽略不计。
- 简体汉字主要按其拼音和声调排序。

通讯录设置

在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择通讯录和设置。选择

- 语音信箱号码可储存和更改语音信箱的电话号码 (网络服务)。
- 存储器选择可选择将姓名和电话号码储存在手机或 SIM 卡中。请注意，当您更换 SIM 卡时，手机会自动选择 SIM 卡存储器。
- 显示方式可选择通讯录中姓名和电话号码的显示方式，即姓名及号码 (每次显示一个姓名和一个电话号码)、名单方式 (屏幕上只显示姓名) 或仅显示姓名 (以大字体每次显示三个姓名)。

- 存储状况可查看每个通讯录的存储状况。

注意：本手机和姓名显示相关的功能是基于对通讯录存储的电话号码后七位的匹配。

■ 通话记录 (功能表 3)

本手机可以记录未接来电、已接来电和已拨电话的电话号码，通话的大致时间，以及发出和收到信息的数量。

仅当网络支持相关功能，手机处于开机状态且位于网络服务区内时，它才能记录未接来电和已接来电。

最近通话记录

按**功能表**，选择通话记录，然后选择未接来电、已接来电或已拨电话。

按**操作**可查看通话的大致时间；编辑、查看或拨打记录的电话号码；将号码增加至通讯录或来电免打扰号码列表中，或从最近通话记录中删除选定号码。您也可以向记录的电话号码发送文字信息。

要清除最近通话记录的内容，依次选择删除最近记录和需要清除内容的记录。

通话计时

按**功能表**，然后依次选择通话记录和通话计时可查看最后一次通话的大致时间、全部已接来电或拨出电话的大致累计时间，或全部通话的大致累计时间。

要将计时器清零，请选择计时器清零，然后按**确认**。请注意，您需要输入保密码才可将计时器清零。

注意：服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

信息计数器

您也可以在信息主功能表下找到信息计数器，请参见第 27 页。

■ 设置 (功能表 4)

在此功能表中，您可以更改手机的各种设置。您也可以选择恢复出厂设置将部分功能表设置恢复为出厂设置。

提示音设置

按**功能表**，然后依次选择设置和提示音设置。选择

- 铃声可设置在接到来电时听到的铃声。
- 铃声音量可设置铃声和信息提示声的音量级别。
- 振动提示可设置手机，使其在接到来电或文字信息时振动。
- 信息提示声可设置在接到文字信息时听到的提示声。
- 按键音可设置按键音的音量。
- 警告音可设置手机在特定情况下发出的提示音，例如当电池电量耗尽时。

显示设置

按**功能表**，然后依次选择设置和显示设置。选择

- 主题元素可设置和编辑手机屏幕选用的主题元素。突出显示所需主题元素，然后按**操作**并选择
  - 启动和当前情景模式可将选定主题元素应用于当前选用情景模式。
  - 启动和全部情景模式可将选定主题元素应用于全部情景模式。
  - 预览可预览选定主题元素。
  - 编辑可编辑选定主题元素。您可以为主题元素指定待机状态下显示的壁纸，功能表背景图像，以及信号强度和电池电量指示条。
- 功能表显示格式可设置主功能表的显示格式，即以图标 (图标) 或列表 (列表) 的形式显示。
- 电源保护图案时钟可设置手机，使其在屏幕保护图案中显示数字时钟和全部主要的屏幕图标。显示的图标包括代表未接来电、键盘锁定、“无声”情景模式和收到信息的图标。
- 小区信息显示可将手机设置为当在基于微蜂窝网络 (Micro Cellular Network, MCN) 技术的蜂窝网络中使用时提供指示信息 (网络服务)。
- 背景灯光时间可设置背景灯光的持续时间，即 15 秒钟 (普通) 或 30 秒钟(延长)，或可选择关闭背景灯光 (关)。即使选择关，背景灯光也会在每次开机时自动打开并持续约 15 秒钟。

- 显示亮度可按 ❨ 和 ❩ 来调整屏幕亮度。
- 屏幕保护图案可启动或关闭屏幕保护图案，设置屏幕保护图案启动前的延时 (设定启动时间)。您还可以选择屏幕保护图案中显示的图片 (选择屏保图案)。

情景模式

您可以对情景模式进行个性化选择以使用某些手机功能，如铃声、颜色和壁纸等。

按**功能表**，然后依次选择设置和情景模式。

依次选择需要修改的情景模式和个性化选择。选择铃声、铃声音量、振动提示、信息提示声、按键音、警告音、背景灯光提示、主题元素、屏幕保护图案或重新命名 (不适用于标准情景模式)。选择所需选项，然后按**确认**。

您也可以在提示音设置和显示设置功能表中更改当前选用情景模式的设置 (请参见第 35 页)。

在待机状态下或通话中快速切换情景模式：快速按 ⓞ，滚动至所需情景模式，然后按**确认**。

时间设置

按**功能表**，然后依次选择设置、时间设置和

- 时钟和日期设置。选择 12 小时制或 24 小时制时间格式，以及设置日期和时间。

  如果已将电池从手机中取出，那么当您重新装入电池并开机时可能需要重新设置时间和日期。

- 自动更新日期和时间。此功能为网络服务。使用此功能可能会使一些已设置的闹钟提示过期。

通话设置

按**功能表**，然后依次选择设置、通话设置和

- 呼叫转接可将来电转接至您的语音信箱或其他电话号码 (网络服务)。

  选择所需转接选项，如选择本手机占线时转接来电以在本手机占线或您拒绝接听来电时转接来电。

  您可以同时启动多个转接选项。当您启动转接所有语音来电时，手机会在待机状态下显示 。

  您可以启动 (启动呼叫转接) 或关闭 (取消呼叫转接) 特定选项，选择查询状态以查看某一选项是否启动，或选择设定延时以指定转接选项的延时 (仅适用于部分转接选项)。
- 自动重拨可设置手机，使其在一次试拨不成功后，最多追加十次试拨，以尝试接通某一电话号码。此功能的实现依赖于网络环境。
- 呼叫等待。启动此项网络服务后，如果您在通话中接到新的来电，网络将通知您。
- 发送本手机号可使您的手机号码显示 (开) 或不显示 (关) 在您所呼叫的人士的手机上 (网络服务)。选择网络预设可使用您与服务供应商协商好的设置。

- 用户拨出号码。如果您的 SIM 卡支持，则可以使用此项网络服务来选择号码 1 或号码 2 拨打电话，或可禁止号码选择 (网络服务)。
- 来电免打扰。

手机设置

按**功能表**，然后依次选择设置、手机设置和

- 语言可选择屏幕显示文字的语言。
- 锁键设置。选择
  - 自动锁键盘和开可启动自动锁键盘功能。手机会显示设定延时：。输入所需延时，然后按**确认**。您可以设置的延时最短为 10 秒钟，最长为 59 分 59 秒。要关闭自动锁键盘功能，请选择关。
  - 锁键密码可启动保密键盘锁功能，请输入保密码并按**确认**。请参见第 ix 页。若选择开，则当您每次按**开锁**时，手机都会请求输入保密码。要关闭保密键盘锁功能，请选择关。
- 网络选择可设置手机，使其根据当前区域内的蜂窝网络状况自动选择一个可用网络，或者，您也可以手动选择所需网络。
- 开机铃声可使手机在开机时播放或不播放铃声。
- 问候语可输入一条信息，手机会在开机时短暂显示该信息。
- SIM 更新提示。有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

话费设置

注意： 服务供应商单据中的实际通话和服务费用可能会与之有所不同，这取决于网络功能、记帐的去零取整和税收等因素。

按**功能表**，然后依次选择设置、话费设置和

- 通话计时器：启动或关闭通话计时器功能。若启动此功能，手机会在通话中显示通话的大致时间。
- 通话报告：启动或关闭通话报告功能。若启动此功能，手机会在每次通话后显示通话的大致时间。
- 通话计费：显示最后一次通话或全部通话的大致费用。费用将以您在计费方式功能表中指定的单位显示 (网络服务)。
- 固定拨号：将呼叫限制在选定号码范围内 (需 SIM 卡支持)。
- 预付储值：若使用预付储值 SIM 卡，则仅当 SIM 卡内还有足够的储值时才可以拨打电话 (网络服务)。

注意： 即使已无剩余的计价单位或货币，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

附件设置[1]

按**功能表**，然后依次选择设置和附件设置。选择耳机或移动感应器。

- 选择预设模式可设置在连接指定配件时手机选用的情景模式。

1. 仅当手机连接过某个配件后，“附件设置”功能表才会出现。仅当某一配件至少与手机连接过一次后，与该配件相关的其他内容才会出现。

- 选择自动接听可设置手机，使其在 5 秒钟后自动接听来电。

保密设置

即使启动了限制通话的保密功能 (如呼叫限制、封闭用户组和固定拨号)，可能仍能拨打在手机中固有的官方紧急电话号码。

按**功能表**，然后依次选择设置、保密设置和

- 开机 PIN 码可设置手机，使其在每次开机时请求输入 SIM 卡的 PIN 码。部分 SIM 卡可能不允许关闭此功能。
- 呼叫限制。使用此项网络服务，您可以限制手机拨打和接听的电话。选择所需呼叫限制选项，然后启动 (启动呼叫限制) 或关闭 (取消呼叫限制) 该选项，或查看该选项是否启动 (查询状态)。
- 封闭用户组。使用此项网络服务，您可以指定一组能够呼叫和接听其来电的用户。
- 保密项可设置手机，使其在每次插入新的 SIM 卡时请求输入保密码 (手机)，或当您选择手机的内部通讯录时请求输入保密码 (存储)。

  请注意，更改保密项可能删除最近通话记录的全部内容，包括未接来电、已接来电和已拨电话记录。
- 更改密码可更改保密码、PIN 码、PIN2 码或限制密码。这些密码只能包括 0 到 9 之间的数字。

  请避免使用与紧急电话号码 (如 112) 相似的密码，以免误拨紧急电话号码。

右导航键设置

您可以定义在待机状态下按 时可以进入的快捷操作。按**功能表**，然后依次选择设置、右导航键设置和

- 选择操作，则可按**标记**将选定功能增加至快捷操作列表中。选定的功能会按您选择的先后顺序依次显示在快捷操作列表中。
- 组织，然后滚动至需要移动的功能。按**移动**并选择放置所选功能的新位置。

结束选择或组织功能的操作后，依次按 c 和**确认**可储存更改。要退出功能表且不储存更改，请按两下 c 。

恢复出厂设置

要将部分功能表设置恢复为出厂设置，请按**功能表**，然后依次选择设置和恢复出厂设置。输入保密码并按**确认**。

■ 闹钟 (功能表 5)

您可以设置手机的闹钟在指定时间响铃一次或重复响铃。

按**功能表**，然后依次选择闹钟和闹钟时间。输入所需闹钟时间。选择重复闹铃可使闹钟响铃一次或重复响铃。选择闹钟铃声可设置闹钟铃声。

当手机响铃时，按 c 可停止闹钟铃声。如果按**再响**，闹钟铃声会暂停并在大约 10 分钟后继续。

如果闹钟时间到而手机尚未开机，手机会自行开机并发出闹钟铃声。如果按 c ，手机会询问您是否需要开机以拨打或接听电话。按 c 以关闭手机，或按**确认**进行网络注册以拨打或接听电话。当手机的使用可能引起干扰或危险时，请不要按**确认**。

■ 备忘录 (功能表 6)

您可以储存简短的文字备忘并为其设置闹钟提示。

按**功能表**，然后选择备忘录。您可以选择以下选项：增加新备忘录、查看全部备忘、日历 (查看当月的全部备忘录和增加备忘录)、删除 (一次全部或逐个地删除备忘录) 或闹钟铃声。

为备忘录设置的提示时间一到，手机就会发出指定的闹钟铃声，按 c 可停止铃声。如果按**再响**，闹钟铃声会暂停并在大约 10 分钟后继续。

■ 游戏 (功能表 7)

每款游戏都带有简短的帮助信息。

调整游戏的通用设置

按**功能表**，然后依次选择游戏和设置。您可以设置游戏音和振动效果 (振动效果)。请注意，当振动提示功能关闭时，即使启动了振动效果功能，手机也可能不振动。

附加功能 (功能表 8)

计算器

注意： 此计算器的精确度有限且仅可用于简单的计算。

在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择附加功能和计算器。

数值计算

- 按 0 至 9 可插入数字。按 # 可插入小数点。按 c 可删除最后一位数字。要更改正负号，按**操作**，然后选择更改正负号。
- 按一下 * 可输入“+”；两下可输入“-”；三下可输入“x”；四下可输入“/”。
- 对于加、减、乘、除运算，要求得结果，按**操作**，然后选择计算结果。按住 c 可清除屏幕内容以进行新的计算。

货币换算

要储存汇率：按**操作**，选择设定汇率，再选择外币表示成本国货币或本国货币表示成外币。输入汇率 (按 # 以输入小数点)，然后按**确认**。

要进行货币换算：输入待换算的货币金额，按**操作**，然后选择换至本国货币或换至外币。

注意： 更改基本货币会使所有以前设置的汇率重设为零，因而您必须重新输入汇率。

单位转换

您可以在不同的计量单位之间进行转换。

在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择附加功能和单位转换。您可以选择最后 5 个转换来查看最后五次转换的结果。您也可以选择五类预设计量单位：温度、重量、长度、面积和体积。

您还可以选择自定义转换来增加自己的转换类别。

电子表格

您可以使用电子表格应用软件来计算每日和每月的费用。

在待机状态下，按**功能表**，依次选择附加功能和电子表格，然后选择每日综述或每月综述可分别查看每日或每月综述。每日综述会列出当月的每一天，并根据预设费用类别 (如食物和娱乐) 显示每天的费用。每月综述会根据费用类别显示当年中每个月的费用。

按滚动键滚动至需要编辑的日期或月份，然后按**操作**。选择

- 编辑可编辑费用额、费用类别的名称或电子表格的名称 (视您按**操作**时光标的位置而定)。
- 增加行可增加新的费用类别；选择删除行可删除现有费用类别。
- 删除全部数据可删除当前视图中的全部数据。
- 设定行值可按照选定费用类别为每日/月插入相同的数值。
- 储存可储存电子表格。如果您修改了电子表格，然后未进行储存就要退出该电子表格，则手机会自动提示您储存电子表格。

- 查看详情可查看选定单元格的详细信息。请注意，您也可以按住 以查看详情。
- 同步费用 (仅适用于每月综述) 可将某个每日综述中的费用同步至每月综述中相应的月份。

日历

在待机状态下，按**功能表**，然后依次选择附加功能和日历可按月查看日历。按 、、和 可移动光标并突出显示所需日期。

定时器

按**功能表**，然后依次选择附加功能和定时器。输入所需定时时间并按**确认**。您也可以为定时时间输入备忘，更改时间和停止定时器。

定时器运行时，手机会在待机状态下显示 。

指定的定时时间一到，手机就会响铃并闪烁地显示相关文字。按任意键可停止响铃。

秒表

按**功能表**，然后依次选择附加功能和秒表。

按**开始**开始计时。要停止计时，请按**停止**。计时停止后，您可以按**操作**使用以下选项：开始、重新设定或退出。如果选择开始，则将以停止的时间为基础继续累计计时。选择重新设定可停止当前计时并将时间重新设定为零。

要使秒表计时继续在后台运行，请按住 c 。当秒表计时在后台运行时，手机会在待机状态下显示 。

使用秒表计时，或在使用其他功能时在后台运行秒表会加速消耗手机电池的电量，缩短电池的使用寿命。

自谱铃声



按**功能表**，然后依次选择附加功能、自谱铃声和所需铃声。您可以输入音符以谱写自己的铃声。例如，按 4 ghi 可输入音符 f。

按 8 tuv 或 9 wxyz 可分别缩短 (-) 或延长 (+) 音符或休止符的音长。按 0 可插入休止符。按 * + 可设置八度音。按 # 可使音调更高 (不适用于音符 e 和 b)。按 或 可分别向左或向右移动光标。按 c 可删除光标左侧的音符或休止符。

铃声谱写完毕后，按**操作**，然后可选择播放、储存、节奏、发送、清除屏幕或退出。

农历

请注意，仅当手机的语言设置为中文时，您才可以使用此功能表。

进入此功能表时，手机将显示公历以及农历信息，如农历年、农历日期和“节气”(如果存在)。

按滚动键可浏览不同日期的农历信息。

要查看特定公历日期的农历信息，按 **(查找)**。在查询窗口中输入新的日期，然后按 **(确认)**。输入的日期应在 2002 年和 2090 年之间。按 **(确认)** 后，该日的农历信息即显示在手机屏幕上。

■ SIM 卡服务 (功能表 9)

有关更多信息，请向您的服务供应商咨询。

5. 电池信息

■ 充电和放电

本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次，但最终会失效。当手机的待机时间和通话时间明显缩短时，请购买新电池。仅可使用经诺基亚认可的电池，且仅可使用经诺基亚认可、适用于此型号手机的充电器为电池充电。

充电器不用时，请断开其与手机的连接，并从电源插座上拔出充电器插头。不要使电池长时间连接充电器。过度充电会缩短电池的使用寿命。如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后会放电。温度过高或过低也会影响电池的充电能力。

要延长镍氢电池的使用寿命，请每隔一段时间为电池放电一次，即使手机保持开机状态直至因电池电量完全耗尽而自动关机。请勿尝试采用其他方式为电池放电。

不要将电池挪作它用。切勿使用任何受损的充电器或电池。

不要使电池发生短路。当一些金属物体 (如硬币、别针或笔等) 偶然地将电池的 “+” 极和 “-” 极 (即电池上的小金属条) 直接连接在一起时，就会发生短路。例如，当您将备用电池放在口袋或提包内时，就可能出现这种情况。短路会损坏电池或连接物。

如果把电池放在过热或过冷的地方，如在夏天或冬天将电池放在封闭的汽车里，会减少电池的容量和寿命。应尽量将电池温度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之间。手机电池过冷或过热可能会造成手机暂时无法工作，即使电池电量充足。当温度低于冰点时，电池的性能尤其受到限制。

不要将电池掷入火中！请按当地规定处理电池。请在可能的情况下回收电池。不可将电池作为生活垃圾处理。

6. 原厂配件

现有多种新型配件可供您的手机使用。您可以根据自己的特定通信需要选择购买这些配件。

以下是有关部分配件的详细说明。

有关各配件的供货情况，请向当地经销商查询。

有关配件使用的一些注意事项。

- 请将所有配件放在小孩接触不到的地方。
- 切断任何配件的电源时，应握住并拔出插头而不是拉扯电源线。
- 定期查看所有车载配件是否安装和操作正常。
- 只有合格的维修人员才可以安装复杂的车载配件。

仅可使用经手机制造商认可的电池、充电器及配件。使用其他类型的电池、充电器及配件会违反对手机的认可或保修条款，并可能导致危险。

■ 电池

电池	种类	通话时间*	待机时间*
BL-5C	锂电池	上限约为 2 小时 ~ 3.5 小时	上限约为 100 小时 ~ 250 小时

* 上述标注的时间为在优化网络环境下所能达到的通话时间和待机时间，实际通话时间和待机时间可能因 SIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。

■ 供室内使用的配件

ACP-7 标准充电器

轻便小巧、坚固耐用的 ACP-7 充电器是为手机充电快捷而有效的方式。它可以轻松连接手机或台式充电座。



注意：插头的类型随市场的不同而不同。

ACP-12 旅行充电器

轻便小巧的旅行充电器，采用多电压 (100 伏～240 伏) 转换技术。可方便快捷地为手机充电。



注意：插头的类型随市场的不同而不同。

■ 可用于室内和移动时的配件

HDB-5 悬挂式耳机

小巧实用的悬挂式耳机为您提供了便捷的免提操作方式。有关操作、安全、维护与保养的信息，请参见手机的《用户手册》。



■ 车载配件

PPH-1 车载免提套件

此套件附带的内置扬声器为您提供了小巧便携的车用免提设备，这样您就可以在通话的同时为手机充电。您须确保将此套件 (要求 12 伏输入电压) 正确地插入点烟器插孔中，并保证它不会妨碍车辆的驾驶。您只需要将车载充电器的一端插入汽车点烟器的插孔中，另一端连接至手机即可。车载免提套件应与车载支架配合使用。它既可与 HFM-8 外置麦克风 (可选购配件) 一起使用，也可单独使用。充电时间则依赖于电池的状况。



7. 维护和保养

您的手机是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您有效使用保修服务。

- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。如果手机被打湿，请取出电池，待手机完全晾干后方可重新装入电池。
- 不要在有灰尘或肮脏的地方使用或存放手机。这样会损坏它的可拆卸部件和电子元件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子设备的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高至常温时，其内部会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 请按本手册中的说明打开手机，切勿尝试其他方法。
- 不要扔放、敲打或振动手机。粗暴地对待手机会毁坏内部电路板及精密的结构。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装或附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果任何设备不能正常工作，请将其送至距离您最近的授权维修机构进行维修。

8. 重要的安全信息

■ 操作环境

切记在任何地方都应遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方或手机有可能造成干扰或危险时，一定要关闭手机。仅在正常操作位置上使用手机。为遵守射频辐射的相关规范，仅可使用经诺基亚认可，适用于此型号手机的配件。当手机处于开机状态且随身携带时，请尽量使用经认可的支架或手机套。

■ 医疗设备

任何无线电发射设备 (包括手机) 的操作都可能会对保护不当的医疗设备的功能造成干扰。若有问题或不确定医疗设备能否屏蔽外部射频能量，请向医生或医疗设备厂商咨询。在任何明文规定要求关闭手机的医院或保健场所，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用对外部射频能量敏感的设备。

起搏器

起搏器生产商建议手机和心脏起搏器间的距离至少保持在 15.3 厘米 (约 6 英寸)，以避免手机对起搏器的潜在干扰。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致，这也是他们的建议。装有心脏起搏器的人士：

- 当手机处于开机状态时，应该保持手机和心脏起搏器间的距离至少在 15.3 厘米 (约 6 英寸)；
- 携带手机时，不应将其放在胸部的口袋内；
- 应使用与佩带起搏器不同侧的耳朵听电话，以减少造成干扰的潜在因素。

如果有任何理由怀疑有干扰发生，请立即关闭手机。

助听器

某些数字无线电话会干扰某些助听器。如果发生干扰，请向您的服务供应商咨询。

■ 汽车

射频信号会影响汽车上安装或屏蔽不当的电子系统，如电子注油系统、电子防滑 (防锁) 制动系统、电子速度控制系统、气囊系统。有关更多信息，请向汽车或任何附加安装的设备的制造商或代理商咨询。

只能让专业人员维修手机，或将其安装在汽车上。错误的安装或维修是危险的，还可能会使对手机的保修失效。定期检查汽车中的所有手机设备是否安装或操作正常。不要将手机及其部件或配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一货舱中储存或运输。对于装有气囊的汽车，切记气囊膨胀时会产生很大的压力。请勿将物体，包括固定的或可移动的无线设备，安装在气囊上方或气囊膨胀时可能占用的地方。如果车载无线设备安装不正确，则在气囊膨胀时可能会造成严重的伤害。

乘坐飞机飞行时禁止使用手机。登机前请关闭手机。在飞机上使用手机会对飞机的操作造成危险，扰乱无线电话网络，而且是违法的。

■ 有可能引起爆炸的地方

在任何有可能引起爆炸的地方，请关闭手机，并遵守所有文字和图形的指示。有可能引起爆炸的地方包括在通常情况下，建议关闭汽车引擎的地方。在这种地方，火星就可能引起爆炸或火灾，从而导致人身伤害甚至死亡。请在加油站内关闭手机，例如在靠近加油站内的气泵时。请遵守在燃料库 (燃料储存和分发地区)、化工厂或进行爆炸作业的地方限制使用无线电设备的规定。有潜在爆炸危险的地区往往 (但并非始终) 有清晰的标示。它们包括：船甲板下面、化学制品运输或存储设施、以液化石油气 (丙烷或丁烷) 为动力的汽车、空气中含有化学物质或微粒 (如颗粒、灰尘或金属粉末) 的地区。

■ 紧急呼叫

重要须知：

和其他手机相同，此款手机使用无线电信号、无线和地面网络以及用户可编程功能操作。鉴于此，不能保证在任何情况下都能接通。因此，不应仅仅依赖任何手机实现重要通信，如医疗救护。

拨打紧急电话：

1. 如果手机未开机，请开机。检查信号是否足够强。

   有些网络可能要求将有效的 SIM 卡正确插入手机中。

2. 根据需要，反复按 c 以清除屏幕内容，使手机做好拨打电话的准备。
3. 输入您所在国家或地区内的官方紧急电话号码。不同的国家或地区可能有不同的紧急电话号码。
4. 按 —。

如果正在使用某些功能，您可能需要先关闭这些功能才能拨打紧急电话。有关更多信息，请参见本手册或向您的服务供应商咨询。

拨打紧急电话时，请尽量准确地提供所有必要的信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的通信工具。未经允许，请不要挂断电话。

■ 证书信息 (比吸收率)

此型号手机符合有关无线电波辐射的国际规范。

您的移动电话是无线电发射机和接收机。它的设计和制造使其不会超出国际规范 (ICNIRP) 建议的射频辐射限值。这些限值是综合规范的组成部分，并规定了适用于一般公众的射频能量允许级别。规范是由独立的科学组织在对科学研究进行了定期和深入的评估后制定的。这些规范已包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动电话的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率 (SAR)。在国际规范中规定的比吸收率限值是 2.0 瓦特/千克 (W/kg)*。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时手机在所有被测频段上的发射功率经验证均为其最高级别。鉴于比吸收率是在经验证的最大功率级别上确定的，手机在操作中的实际比吸收率可能远远低于最大值。这是因为手机被设计为可在多种功率级别下工作，而其在实际操作中仅使用连接网络所需的功率级别。通常，您越接近基站，手机的输出功率就越低。

经测试，此型号手机在耳边使用时的最高比吸收率值为 0.8 W/kg。尽管不同手机在不同位置上的比吸收率值存在差异，但是它们都满足射频辐射的相关国际规范。

无论是在靠近耳部的正常操作位置，还是与身体相距 2.2 厘米的位置使用，本手机都符合射频辐射规范的要求。若使用手机套、腰带夹或支架随身携带手机，则应确保此类配件无金属元器件且应保持本手机与身体的距离至少为 2.2 厘米。

* 适用于公众的无线电话比吸收率限值是平均每 10 克身体组织 2.0 瓦特/千克 (W/kg)。作为对公众的额外保护，同时也考虑到测量上的偏差，此指导原则已包含一定的安全系数。

有限保修条款

在符合以下条款和条件的前提下，该诺基亚蜂窝式产品 (包括销售包装中的充电器) 和数据产品 (以下统称“产品”) 和/或诺基亚配件正品如有材料和工艺方面的不足，诺基亚移动电话公司 (以下称“诺基亚”) 将予以免费保修：

1. “产品”自购买该产品之日起十二 (12) 个月内予以有限保修。诺基亚电池组件正品自购买该产品之日起六 (6) 个月内予以有限保修。其它诺基亚配件正品自购买该产品之日起三 (3) 个月内予以有限保修。
2. 有限保修条款仅适用于该“产品”和诺基亚配件正品的原消费购买者 (以下称“消费者”)，不随转卖或转借而转让给购买二手产品者/最终的用户。
3. 有限保修条款仅适用于在中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 购买 “产品”的 “消费者”。
4. 在有限保修期内，“诺基亚”或其授权的服务网络会依“移动电话机商品修理更换退货责任规定”，用替换品来修理或替换任何有缺陷的“产品”或诺基亚配件正品或其部件，并将已修好的 “产品”或诺基亚配件正品返还给 “消费者”。修理或替换 “产品”或诺基亚配件正品时所用的零件和人工都不对 “消费者”收费。所有被替换下来的零件、电路板或设备都将成为“诺基亚”的财产。外部的外壳和装饰部件在运载时应该是完好的，因此不包括在这些有限保修条款之内。
5. 替换过的 “产品”或诺基亚配件正品将依照上述的 “产品”或诺基亚配件正品保修期予以保修。修理过的“产品”将在原来保修期剩下的时间里或从修理之日起九十 (90) 天内被保修，以较长的时间为准。
6. 应“诺基亚”或其授权服务中心的要求，“消费者”必须提供购买发票和保修卡或在缺失发票和保修卡原件的情况下提供其它可充分证明购买日期和地点的信息。
7. 在将“产品”和诺基亚配件正品送往“诺基亚”及其授权服务中心和从这些地方送出的过程中的运输、发货和处理费用由 “消费者”承担。
8. 在以下任一情况下，“消费者”将无权享受有限保修：
   a) “产品”或诺基亚配件正品曾受到：非正常使用，非正常条件，不当存储，暴露在潮湿环境中，暴露在过高或过低温度中或类似环境条件中，未授权的改变，未授权的连接，未授权的修理 (包括但不仅限于在修理中使用未授权的备用部件)，误用，疏忽，滥用，事故，改动，不正确的安装，不可抗力，食物或液体溅落，客户操作的错误调整或其它超出“诺基亚”的合理控制的行为，包括消耗部件 (如保险丝) 的缺乏和天线的断裂或损坏，除非这些是直接由材料或工艺的不足引起的，以及 “产品”或诺基亚配件正品的正常磨损。
   b) 在适用的有限保修期内，“诺基亚”没有得到“消费者”的关于“产品”或诺基亚配件正品的缺点或故障的通知。

c) “产品”系列号码或诺基亚正品附件日期代码被去除、损坏或涂改。

d) 缺陷或损坏是由蜂窝式系统的功能缺陷或外部天线接收信号不足引起的。

e) “产品”与非由“诺基亚”提供、不适于与“诺基亚”蜂窝式电话一起使用的或用于其它用途的附件连接或一起使用。

f) 电池短路，电池或其密封被破坏，或者有明显人为损坏，或者电池被用于非指定的设备。

9. 如果在有限保修期内发生问题，“消费者”应按以下步骤采取行动：

a) “消费者”应将“产品”或诺基亚配件正品送回到购买的地方进行修理或替换。

b) 如果按 "a" 执行不方便，“消费者”应联系当地的“诺基亚”办事处以获得最近的授权服务中心的地址。

c) “消费者”应安排“产品”或诺基亚配件正品被送到该授权服务中心。从设备上拆除“产品”的相关费用不包括在本有限保修条款中。

d) “消费者”将收到不包括在有限保修中的所有部件及人工的帐单。“消费者”应负责有关“产品”重新安装的费用。

e) 假如“产品”中有某些运营者特定功能 (如锁定 SIM 卡) 或运营者提供的 SIM 卡有问题时，“诺基亚”保留在提供服务前让“消费者”去咨询相关蜂窝运营者的权利。

f) 如果“产品”或诺基亚配件正品送回“诺基亚”时已过了保修期，将采用“诺基亚”的一般服务政策，向“消费者”收取有关费用。

10. 任何关于商业性或对某种特定目的或用途的适用性的隐含保修条款，都限于前面列出的保修期内。否则，前述保修就是购买者仅有的补偿，而且替代其它所有明确的或隐含的保修。“诺基亚”对偶然发生的或随之而来的损坏或预计会得到的利益或利润的损失，谈话隐私的损失或损害，由于使用或无法使用产品导致的工作停止或数据的损失或损坏等情况不负法律责任。

11. 本有限保修给予的利益附加于中华人民共和国 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾) 实行的强制法令下的所有其它权利和赔偿。

12. “诺基亚”不承担，也不授权其授权服务中心或个人或实体为其承担，任何超出本有限保修中所明确提供的责任和义务的其它责任和义务。

13. 所有保修信息、产品功能和规范可随时变化，恕不另行通知。

您的个人信息

姓名 (先生/夫人/女士/其他)：________________________

购买日期：________________________

手机型号和类型：________________________

请将您销售包装上的不干胶标签贴于以下空白处：

销售商签名并盖章

How to obtain an English Nokia 2600 User’s Guide

Nokia understands from consumer feedback in PRC that there is only limited usage of the English User’s Guide.

In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has selected to not to include the English User’s Guide in the Nokia 2600 Sales Package.

To obtain a Nokia 2600 User’s Guide in English, please kindly contact Nokia Care Line:
Tel: 4008 800123
Fax: 4008 800321

Please kindly remember to clearly fax us your proof of purchase and your contact details (Name, Mailing Address and Contact Telephone Number) and state that an "ENGLISH NOKIA 2600 USER'S GUIDE" is requested.

Upon receipt of the request, the English User’s Guide will be dispatched by post free of charge to purchasers within the PRC.

索引

符号

SIM 卡服务 (功能表 9) 48

A

安全事项 vi

B

备忘录 (功能表 6) 43
比吸收率值 59

C

插入 SIM 卡和电池 2
查看好友状态 30
查找通讯录中的姓名
    使用功能表命令 32
查找通讯录中的姓名和电话号码 32
充电和放电 49
充电器和配件 viii

D

电池 52
电池信息 49
    种类 52

F

服务 31
附加功能 (功能表 8) 44
    单位转换 45
    电子表格 45
    定时器 46
    计算器 44
    秒表 46
    日历 46
    自谱铃声 47

G

概述 ix
更换外壳 5
功能表 21
功能表功能 20
关于您的手机 vii

H

好友列表 29

J

紧急呼叫 58

K

开机和关机 4

M

密码 ix

N

闹钟 (功能表 5) 42
农历 47

Q

切换输入法 10

R

入门须知 1

S

设置 31
设置 (功能表 4) 35
保密设置 41
附件设置 40
话费设置 40
恢复出厂设置 42
情景模式 37
时间设置 37
手机设置 39
提示音设置 35
通话设置 38
显示设置 36
右导航键设置 42
使用入门 1
输入法
笔画输入法 12
拼音输入法 10
输入符号和标点 16
输入空格 15
输入数字 15
输入文字 9

T

通话功能 6
拨打电话 6
接听来电 7
接听语音信息 7
锁定键盘 8
通话中操作 7
通话记录 (功能表 3) 34
通话计时 34
信息计数器 35
最近通话记录 34
通讯录 (功能表 2) 31

通讯录设置 33
通讯录中姓名的排列顺序 33
图片信息
当您收到图片信息时 26

W

网络服务 viii
网络命令编辑器 29
为电池充电 4
维护和保养 55

X

销售包装附带的背胶条形码标签 ix
信息 (功能表 01) 23
编写文字信息 23
草稿和已发信息 24
聊天室 25
免打扰信息 26
删除信息 27
收信人列表 26
图片信息 25
信息计数器 27
阅读文字信息 (收件箱) 24
信息设置 27

Y

移动 QQ 29
游戏 (功能表 7) 43
有限保修条款 60
原厂配件 51
阅读 QQ 信息 30

Z

证书信息 (比吸收率) 59
重要的安全信息 56